

**1** | **2**

## QS-Prüfung

Folgende Maße sind besonders zu prüfen:  
(the following sizes needs to be extra checked)

**A**

$\varnothing 6,2_{\pm 0,1}$

$180_{\pm 1}$

重要尺寸

Folgende Punkte sind besonders zu beachten:  
(the following points needs to be attend specially)


- Windungsrichtung rechts      向右卷  
(coil direction right)

**3** | **4**

公差参照

Allgemeintoleranzen (general tolerances) DIN ISO 2768-m					
	0,5 bis 3	über 3 bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400
m (mittel/medium)	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$
	0.5 至3	3 至6	6 至30	30 至120	120 至400

**A**

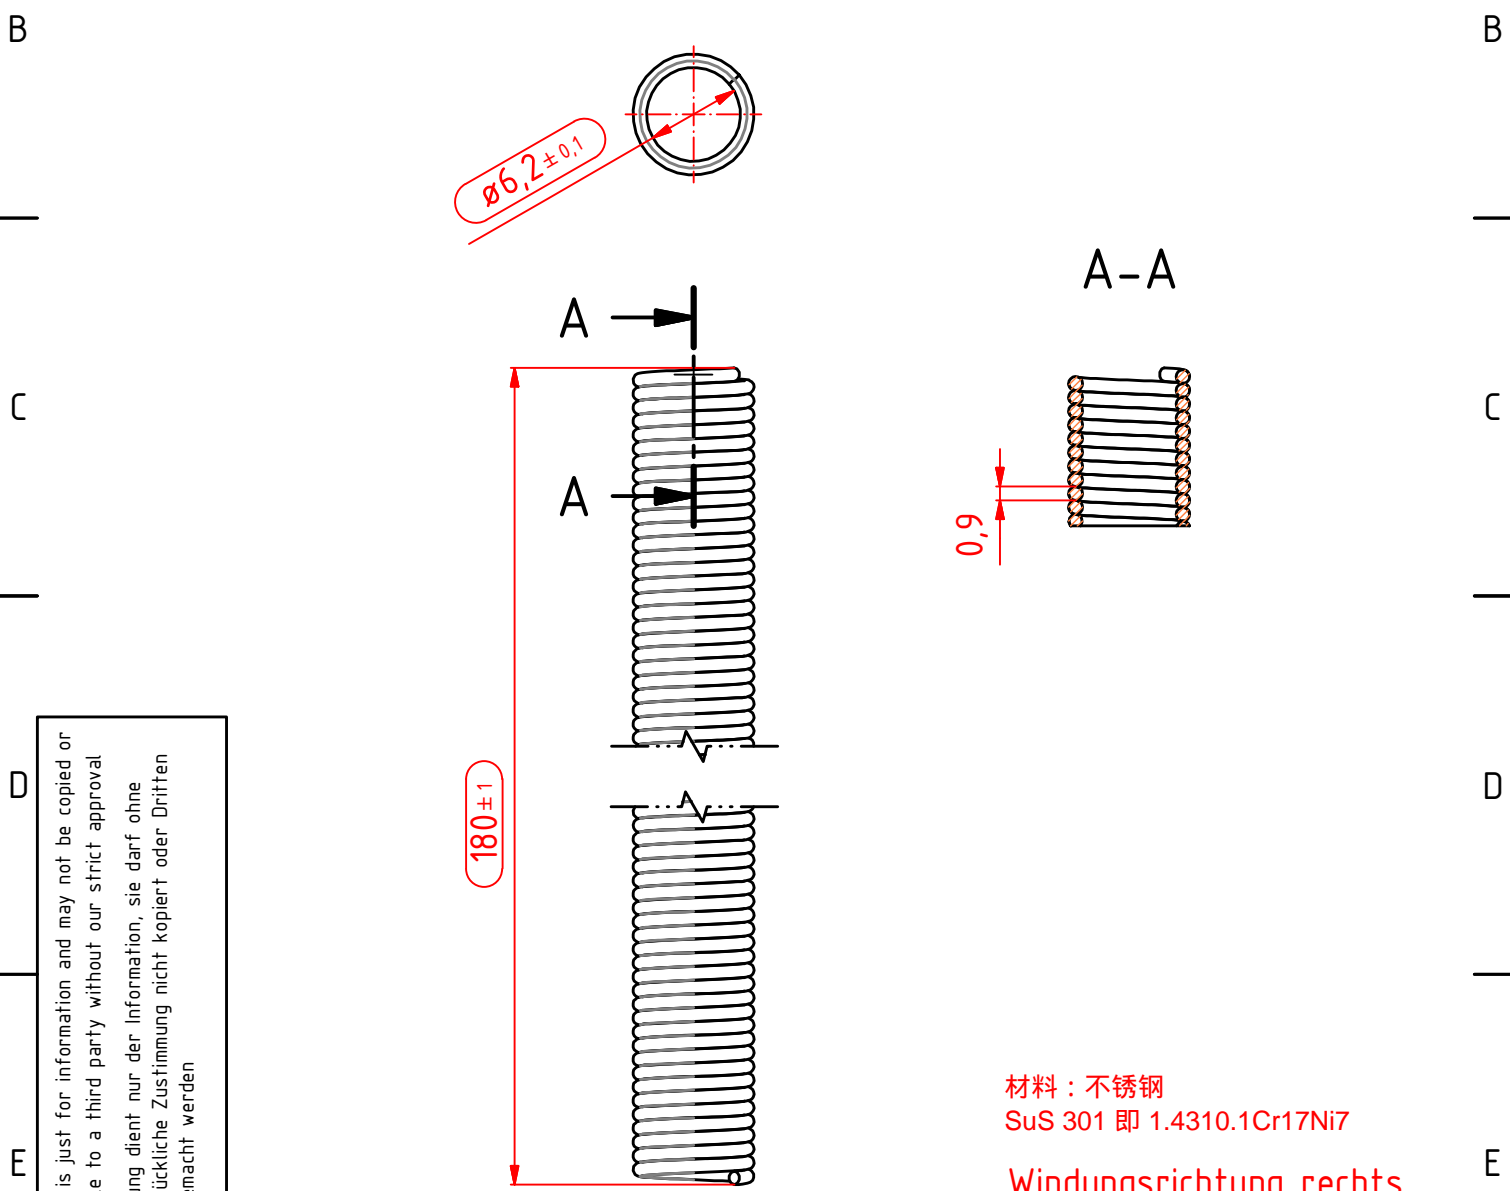

This drawing is just for information and may not be copied or made available to a third party without our strict approval

Diese Zeichnung dient nur der Information, sie darf ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht kopiert oder Dritten zugänglich gemacht werden

材料：不锈钢  
SuS 301 即 1.4310.1Cr17Ni7

Windungsrichtung rechts  
(coil direction right)

Bemerkung (comment):	Artikelnr. / Farbe/ RAL/ Pantone: (item number/ colour/ RAL/ Pantone)	Änderungszustand: (revision state)	Gezeichnet: (drawn by)	24.08.2011	Gewicht (weight):	Material (material):	1.4310 (301)	
	莫克1206 : 弹簧	-	Freigegeben: (approved by)	06.10.2011	Maßstab (scale):	Endprodukt: (final product)	Kabelübergang	
Bemerkung (comment):				2:1	Bezeichnung: (description)			Spirale WH
Oberfläche: (surface)	表面：抛光	Rohteilnummer: (raw partnumber)			Artikelnummer: (item number)	1103975		
Oberflächenbehandlung: (surface treatment)		Toleranz: (tolerances)	DIN 2768-m		CAD-Nummer (CAD-number):	10.06 01.01 02.00		
					Blatt (sheet):	1 / 1	Blattgröße (sheet size):	A4

**1** | **2** | **3** | **4**